



คุณสมบัติพิเศษ

- ไม่ต้องทาสีรองพื้น*
- ปกปิดรอยร้าวดีเยี่ยม
- ฉาบชั้น ได้พื้นที่มากกว่า 15%
- ใช้เฉพาะภายในอาคาร

GypCote TOTAL

ปูนยิปโซ่ โททอล ปูนฉาบสกินโค้ทภายใน



*ข้อแนะนำ: - สามารถทาสีทับหน้าได้ โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (ยกเว้น สีทับหน้าแบบเงา หรือ High-Gloss)
- ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น ก่อนทาสีทับหน้า


GypCote TOTAL

ปูนยิปโซ่ โททอล ปูนฉาบสกินโค้ทภายใน

ปูนยิปโซ่ โททอล เป็นปูนฉาบสกินโค้ทสูตรพิเศษ สีขาว ใช้สำหรับงานฉาบบาง 0.5 – 2 มม. โดยไม่แตกร้าว ใช้ฉาบกับผิวหน้าผนัง และเพดานท้องพื้น สามารถใช้กับพื้นผิวได้หลายชนิด เช่น ปูนฉาบทั่วไป, ผนังคอนกรีต, แผ่นยิปซัม ช่วยปกปิดรอยร้าวแตกร้าว รูพรุน ปกปิดรอยแตกร้าวลายงา ทำให้พื้นผิวเรียบเนียนสวยงาม โดยเฉพาะงานภายในอาคาร และสามารถทาสีทับได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น โดยไม่ต้องพ่นก่อนทาสี

ปูนยิปโซ่ โททอล ปูนฉาบสกินโค้ทภายใน

ลักษณะปูนฉาบ	ปูนฉาบบาง สูตรพิเศษ สีขาวเนียน
น้ำหนัก / ถุง	20 กก.
ฉาบบาง	0.5 – 2 มม.
ระยะเวลาใช้งาน	2 ชม. หลังผสมน้ำ
ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม	9 ลิตร ต่อ 1 ถุง
พื้นที่ครอบคลุม / ถุง	20 ตร.ม. / ถุง ที่ความหนา 1 มม.
วิธีการเก็บรักษา	เก็บในที่ร่ม แห้ง และไม่มีความชื้นสูง ไม่โดนแสงแดดโดยตรงตลอดเวลา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	EN 13279 type B2

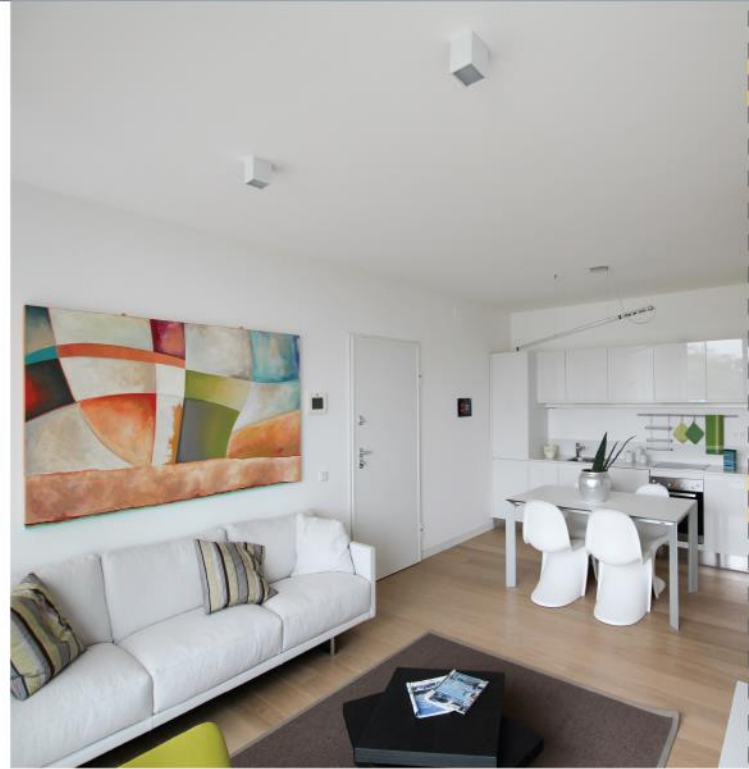

คุณสมบัติพิเศษ



สูตรพิเศษ ไม่ต้องทาสีรองพื้น*

- ✓ ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
- ✓ ประหยัดสีกับหน้า
- ✓ เป็นกลาง ไม่ต้องรองพื้นกันต่าง



ฉาบสิ้น ได้พื้นที่มากกว่า 15%

- ✓ ฉาบสิ้น เบาลือ ไม่เปลืองแรง
- ✓ ใช้งานง่าย เสร็จงานเร็ว ฉาบได้พื้นที่มากกว่า 15%



เรียบเนียน ไร้รอยร้าว

- ✓ เนื้อเรียบเนียน และปิดบังรอยร้าวแตกลายงาได้ดีเยี่ยม
- ✓ มีค่าการหดตัวเมื่อแห้ง (Drying Shrinkage) น้อยกว่าซีเมนต์ทั่วไป 3 เท่า
- ✓ ลดความยุ่งยากในการซ่อมงาน



ใช้เฉพาะภายในอาคาร

- ✓ ให้ความสวยงามเรียบเนียนพิเศษ เหมาะกับผนังภายในอาคาร
- ✓ ใช้เฉพาะงานภายในอาคารเท่านั้น

*ข้อแนะนำ: - สามารถทาสีทับหน้าได้ โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (ยกเว้น สีกับหน้าแบบเงา หรือ High-Gloss)
- ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น ก่อนทาสีทับหน้า

รายละเอียดประกอบแบบ

ใช้ “**ปูนยิปโซ่ โททอล ปูนฉาบสกินโค้ทภายใน (GypCote TOTAL)**” ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นปูนฉาบสกินโค้ทสูตรพิเศษ สีขาว ใช้สำหรับงานฉาบบาง 0.5 – 2 มม. โดยไม่แตกร้าว ใช้ฉาบกับผิวหน้าผนัง และเพดานท้องพื้น สามารถใช้กับพื้นผิวได้หลายชนิด เช่น ปูนฉาบทั่วไป, ผนังคอนกรีต, แผ่นยิปซัม ช่วยปกปิดรอยแตกร้าวลายงา ทำให้พื้นผิวเรียบเนียนสวยงาม โดยเฉพาะงานภายในอาคาร

Specification of GypCote TOTAL

For smoothing of internal walls and ceilings, apply **GypCote TOTAL** Skim Coat Plaster (produced in accordance to EN 13279-1) at a thickness of 0.5 – 2 mm on cement-rendered, concrete, gypsum board and cement board surfaces. Follow manufacturer's instructions for preparation and application.

รูปเปรียบเทียบความสามารถในการปกปิดรอยร้าว



ปูนซีเมนต์ฉาบทั่วไป
การหดตัวสูง เกิดรอยร้าวได้ง่าย



ปูนยิปโซ่ โททอล
การหดตัวน้อย ปกปิดรอยร้าวดีกว่า

ปูนยิปโซ่ โททอล ปูนฉาบสกิมโค้ทภายใน

การใช้งาน



ฉาบท้องพื้น
คอนกรีต



ฉาบผนัง
ค.ส.ล.



ฉาบผนัง
ปูนฉาบทั่วไป



ฉาบแผ่น
ยิปซัมทั้งพื้น

วิธีผสม



ใช้ปูนยิปโซ่ โททอล ขนาด
1 ถุง (20 กก.) กับน้ำ
สะอาดประมาณ 8 – 9 ลิตร



การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน และสิ่งสกปรก หากเป็นผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ ควรทิ้งให้แห้งก่อน 7 วัน
- หากพื้นผิวมีรอยร้าวจากโครงสร้าง จะต้องซ่อมพื้นผิวให้เรียบรื้อก่อนการทำงาน



เทปูนยิปโซ่ โททอล ลงใน
น้ำสะอาด ปล่อยให้ดูดซับน้ำ
2 – 3 นาที



การใช้งาน

- ใช้เกรียงเหล็กฉาบปูนยิปโซ่ โททอล ตามความหนาที่ต้องการ ตั้งแต่ 0.5 – 2 มม. ด้วยการฉาบ 2 รอบ โดยฉาบรอบที่สอง หลังจากปูนหมาดเต็มที่ หรือประมาณ 30 – 80 นาที หลังจากการฉาบรอบแรก
- เพื่อความเรียบเนียนยิ่งขึ้น สามารถเก็บผิวหน้าด้วยเกรียงเปลา่ หลังจากปูนหมาดเต็มที่ (20 – 30 นาที) โดยฉาบกดอัดและขัดมันผิวหน้าให้เรียบเสมอกัน หรือหากต้องการขัดด้วยกระดาษทราย (เบอร์ 3 – 4) ควรรอให้ผิวแห้งสนิท ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และกำจัดฝุ่นก่อนทาสีต่อไป



ผสมให้เข้ากัน (ควรใช้ให้หมด
ภายใน 2 ชม.)

ข้อแนะนำ: - เพื่อเพิ่มความทนทานของสีกับหน้า ควรทาสีตามขั้นตอนและคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตสี

GypCote 102 ALL PURPOSE READY-MIXED PLASTER

ยิปโซ่ 102 ปูนฉาบสกิมโค้ทสำเร็จรูป อเนกประสงค์
Lighter, Smoother and Faster

ยิปโซ่ 102 เป็นปูนฉาบสกิมโค้ทสำเร็จรูป อเนกประสงค์ สูตรพิเศษ สีขาว ใช้สำหรับงานฉาบบาง ตั้งแต่ 0.5 – 2 มม. เพื่อเตรียมพื้นผิวผนัง ซ่อมแซมและปกปิดรอยแตกร้าวลายงา ทำให้พื้นผิวเรียบเนียนสวยงาม อีกทั้ง สามารถใช้ฉาบรอยต่อสำหรับแผ่นยิปซัม และไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยใช้เฉพาะงานภายในอาคาร และสามารถเปิดใช้งานได้ทันที เมื่อเปิดถังแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 7 วัน

ยิปโซ่ 102 ปูนฉาบสกิมโค้ทสำเร็จรูป อเนกประสงค์

น้ำหนัก / ถัง	28 กก.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	ASTM C475 / C475 : 2007

คุณสมบัติพิเศษ

- ไม่ต้องทาสีรองพื้น ประหยัดสีกับหน้า
- ปกปิดรอยร้าวและรูพรุนดีเยี่ยม
- ฉาบสั้น เบาแรง
- การยิบตัวน้อยกว่า
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- ใช้เฉพาะภายในอาคาร

พื้นที่ครอบคลุม



งานฉาบบาง:

0.5 – 1.5 กก. / ตร.ม. / ถัง ที่ความหนาเฉลี่ย
1 มม. (ประมาณ 20 – 50 ตร.ม. / ถัง)



งานฉาบรอยต่อ:

ประมาณ 55 ตร.ม. / ถัง สำหรับงานฉาบรอยต่อ
แผ่นยิปซัม หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
ให้ความเรียบเนียนพิเศษ และไม่ต้องขัดกระดาษทราย



No Primer
Required
ไม่ต้องทาสีรองพื้น



เรียบเนียน
ไร้รอยร้าว





บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)

ผู้บุกเบิกการผลิตแผ่นยิปซัมรายแรกของประเทศไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญงานระบบยิปซัมครบวงจร ผลิตและจำหน่ายแผ่นยิปซัม ปูนยิปซัม โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยิปซัม มานานมากกว่า 40 ปี ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือ **แซง-โกแบ็ง ยิปรอก** ผู้นำอุตสาหกรรมและธุรกิจยิปซัม อันดับ 1 ของโลก ซึ่งมีการผลิตมากกว่า 90 แห่ง และมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

โรงงาน

มาตรฐานคุณภาพสินค้า เป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โรงงานผลิตแผ่นยิปซัมของบริษัทฯ เป็นโรงงานที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ในการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีกำลังการผลิต 27 ล้านแผ่นต่อปี โรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีที่ จ.ชลบุรี และโรงงานผลิตปูนยิปซัมใน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เราตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี ส่วนผสมการผลิตที่เป็นสูตรเฉพาะจากการค้นคว้าของกลุ่มบริษัท **แซง-โกแบ็ง ยิปรอก** เท่านั้น เพื่อการใช้งานที่สะดวก คุ้มค่า และได้ผลงานสวยงาม

ศูนย์บริการลูกค้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสินค้า การจัดจำหน่าย และจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อความต้องการ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างศูนย์กลางที่กรุงเทพฯ และคลังสินค้า เรายังมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งระบบกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้เปิดศูนย์บริการออนไลน์ **ยิปรอก โท. (02) 640-8700** เพื่อบริการให้คำปรึกษาแนะนำทุกคำถามในงานระบบยิปซัม จากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติงานติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมที่ได้มาตรฐานสากล จากนโยบายพัฒนา และยกระดับมาตรฐานงานยิปซัมของบริษัทในกลุ่ม **แซง-โกแบ็ง ยิปรอก** ทั่วโลก ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มทักษะเทคนิคการติดตั้งงานระบบยิปซัมที่ถูกต้อง สวยงาม ได้มาตรฐานสูง และเป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ศูนย์เทคนิค

มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการคำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการติดตั้งระบบผนัง และฝ้าเพดานยิปซัม เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม และมีประสิทธิภาพสูง ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)
อาคารมหานครยิปซัม 539/2 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: +66(02) 640-8600

Thai Gypsum Products Pcl.
Gypsum Metropolitan Tower
539/2 Si Ayutthaya Road,
Ratchathewi, Bangkok 10400
Thailand
Tel: +66(02) 640-8600

ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่
ศูนย์บริการลูกค้า / Customer Service Centre
โทร / Tel: +66(02) 640-8700
แฟกซ์ / Fax: +66(02) 640-8770

E-mail : csc.tgp@saint-gobain.com www.gyproc.co.th

