

Gypfill™ Super Joint

ปูนยิปส์ฟิลล์ ซุปเปอร์จอยท์ ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม

ปูนฉาบรอยต่อยิปส์ฟิลล์ ซุปเปอร์จอยท์ เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับปูนฉาบรอยต่อ ด้วยคุณสมบัติพิเศษ ที่เพิ่มความแข็งแรง ทนทาน เพื่อทนต่อแรงกระแทกได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับปูนฉาบรอยต่อชนิดธรรมดา อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะของสีกับหน้าได้ดียิ่งขึ้นด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานผนังเบาในหลากหลายสถานที่ เช่น โรงเรียน, โรงพยาบาล, ห้องนั่งเล่น ฯลฯ และเพื่อเพิ่มความแข็งแรงบริเวณมุมของผนัง แนะนำใช้คู่กับ ยิปซอค เลเวลไลน์ คิวเข้ามุมเหลี่ยม



คุณสมบัติพิเศษ



ทนทาน

ด้วยประสิทธิภาพอันโดดเด่นของ ปูนฉาบรอยต่อ ยิปส์ฟิลล์ ซุปเปอร์จอยท์ ในด้านการยึดเกาะ และความยืดหยุ่น จึงเหมาะสำหรับงานผนังสำหรับพื้นที่ต่างๆ เช่น ห้องนั่งเล่น หรือแม้กระทั่งห้องบริเวณทางเดิน



ไม่ยุบตัว ไม่แตกร้าว

ผลิตจากแร่ยิปซัมคุณภาพสูง ใช้ฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ไม่ยุบตัว ทำให้ได้ผนังสวย เรียบเนียน ไร้รอยร้าว



ยึดเกาะสีได้ดี

ให้การยึดเกาะสีที่เหนือกว่าโดยไม่จำเป็นต้องทาสีรองพื้น ช่วยลดขั้นตอนการทาสีและประหยัดต้นทุนของงานทาสีโดยรวม



ยึดเกาะดีเยี่ยมบนแผ่นยิปซัม

ปูนสูตรพิเศษ สีขาว ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมบนแผ่นยิปซัม



ปูนยิปส์ฟิลล์ ซุปเปอร์จอยท์ ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม

ลักษณะปูนฉาบ	ปูนยิปซัมสำหรับฉาบรอยต่อ สูตรพิเศษ สีขาวเนียน
น้ำหนัก / ถุง	20 กก.
ระยะเวลาใช้งาน	60 นาที หลังจากผสมน้ำ
อัตราส่วนในการผสม (ปูนยิปส์ฟิลล์ ซุปเปอร์จอยท์ : น้ำสะอาด)	2.5 - 3 : 1 (โดยปริมาตร)
พื้นที่ครอบคลุม / 20 กก.	56 ตร.ม. / ถุง
วิธีการเก็บรักษา	เก็บในที่ร่ม แห้ง และไม่มี ความชื้นสูง ไม่โดนแสงแดดโดยตรงตลอดเวลา
ระยะเวลาการใช้งาน (กรณีไม่เปิดถุง)	8 เดือน (นับจากวันผลิตที่ระบุไว้)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	EN 13963 type 3B



วิธีผสม



ใช้ปูนยิปซัม ซุปเปอร์จอยท์ ขนาด 1 ถุง (20 กก.)
กับน้ำสะอาดประมาณ 10 - 11 ลิตร



เกปูนยิปซัม ซุปเปอร์จอยท์ ลงในน้ำสะอาด
ปล่อยให้ดูดซึมน้ำ 2-3 นาที



ผสมให้เข้ากัน (ควรใช้ให้หมดภายใน 60 นาที)

ขั้นตอนการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว



ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น
และสิ่งสกปรก

SAINT-GOBAIN

Written enquiries should be addressed to:
Thai Gypsum Products Pcl.
Gypsum Metropolitan Tower
539/2 Si Ayutthaya Road,
Thanon Phayathai, Ratchathewi,
Bangkok 10400 Thailand
Tel: +66(2) 700-9300

Technical Support
Tel: +66(2) 700-9333
E-mail : tboc.gyprocthailand@saint-gobain.com


Customer Service Centre
Tel: +66(2) 700-9444
Fax: +66(2) 700-9445
E-mail : csc.tgp@saint-gobain.com

Version : January 2020

ทนแรงกระแทกสูง



- ค่าการยึดเกาะสูงกว่า ปูนฉาบรอยต่อแบบทั่วไป
ถึง 1.6 เท่า

Adhesive (ค่าการยึดเกาะ)

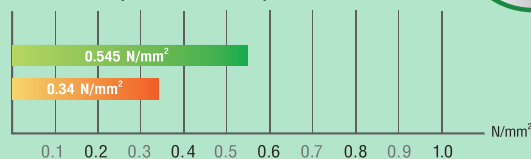

- ค่าความยืดหยุ่นสูงกว่า ปูนฉาบรอยต่อแบบทั่วไปถึง 1.7 เท่า

Flexural strength (ค่าความแข็งแรง)

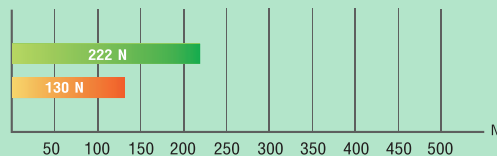

- เพื่อให้ได้ปูนยิปซัม ซุปเปอร์จอยท์ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การฉาบ เราควรเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้สะอาดทุกครั้ง
ก่อนการใช้งาน และใช้น้ำสะอาดผสมปูนยิปซัม ซุปเปอร์จอยท์
ทุกครั้ง อีกทั้ง ควรกองเก็บในที่ร่มแห้ง ไม่มีความชื้นสูง และไม่
โดนแสงแดด เพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของปูน

การใช้งาน



- 1 ฉาบปูนบนแนวรอยต่อแผ่นยิปซัม ปิดทับด้วยผ้าเทป
แล้วรีดเทปให้เป็นเนื้อเดียวกับปูน



- 2 ฉาบปูนบางๆทับผ้าเทปอีกครั้ง ให้เรียบเสมอกับหน้าแผ่น
แล้วปล่อยให้แห้ง



- 3 ฉาบแต่งผิวให้เรียบด้วยเกรียงฉาบ โดยฉาบแพให้กว้าง
ครอบคลุมแนวรอยต่อทั้ง 2 ด้าน อีก 1-2 เทียว (แต่ละเทียว
ควรรอให้ปูนที่ฉาบไว้แห้งก่อน) ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทใช้กระดาษ
ทรายเบอร์ 4 ลูบแต่งให้เรียบก่อนทาสี หรือ ติดวอลเปเปอร์



- 4 ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น สามารถทาสี
กับหน้าได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (ยกเว้นสีกับหน้าแบบเงา
หรือ high-Gloss)

BOC

Technical Support
+66 2 700 9333

TBOC.GYPROCTHAILAND@SAINT-GOBAIN.COM



gyproc.co.th



Gyproc Thailand